





Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

TRONCONNEUSE 2 TETES ALU PVC 600 mm AS 434

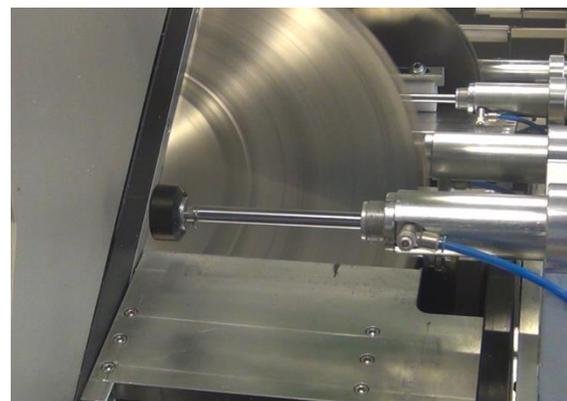

Lame de 600 mm - Longueur 4 ou 6 m
Inclinaison des têtes pneumatique ou numérisée



Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

TRONCONNEUSE 2 TETES ALU PVC 600 mm AS 434

Tronçonneuse 2 têtes électronique avec lames de 600 mm et inclinaison motorisée des têtes

- Inclinaison intérieure pneumatique des têtes à 45 et 90°
- Inclinaison manuelle pour les angles intermédiaires
- Longueur de coupe maxi = 4 000 mm extensible à 8 000 mm avec le logiciel
- Longueur de coupe mini à 45° = 740 mm
- Longueur de coupe mini à 90° = 640 mm
- Châssis en tube acier mécanosoudé usiné d'une grande rigidité
- Déplacement de la tête mobile avec double guidage linéaire 30 mm de haute précision.
- Machine équipée d'une CNC ECON avec écran tactile 10.2" + ports LAN et USB
- Déplacement de la tête mobile par pignon / crémaillère et AC servomoteur avec codeur et réducteur
- La sortie pneumatique des lames (D= 600mm) est régulée hydrauliquement
- Protection intégrale de l'opérateur par des capots escamotables
- Puissance des moteurs = 2 X 3 KW / 400 V 50-60 Hz



Programme complet et très convivial :

- Importation des listes de coupes par USB
- Cycle de coupe automatique
- Logiciel pour les coupes inférieures et supérieures aux capacités de la machine

Équipement standard :

- 2 lames avec pastilles carbure D= 600 mm
- 1 chemin à rouleaux de Lg 1 000 (à droite sur la tête mobile)
- 4 étaux pneumatiques horizontaux + 2 verticaux
- 1 Ensemble complet de supports profilés intermédiaires rétractables au passage de la tête
- 1 Protection en face avant avec 1 boîte à boutons (2 en version 6 m) pour la commande déportée du bridage et de l'arrêt d'urgence
- 1 soufflette
- 1 lubrification pneumatique par pulvérisation
- Composants électriques SCHNEIDER, pneumatiques FESTO
- Emballage caisse en bois



Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
 Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI
CONSEILS MACHINES SERVICES


TRONCONNEUSE 2 TETES ALU PVC 600 mm AS 434




Page de démarrage



Page Utilisation en mode Manuel

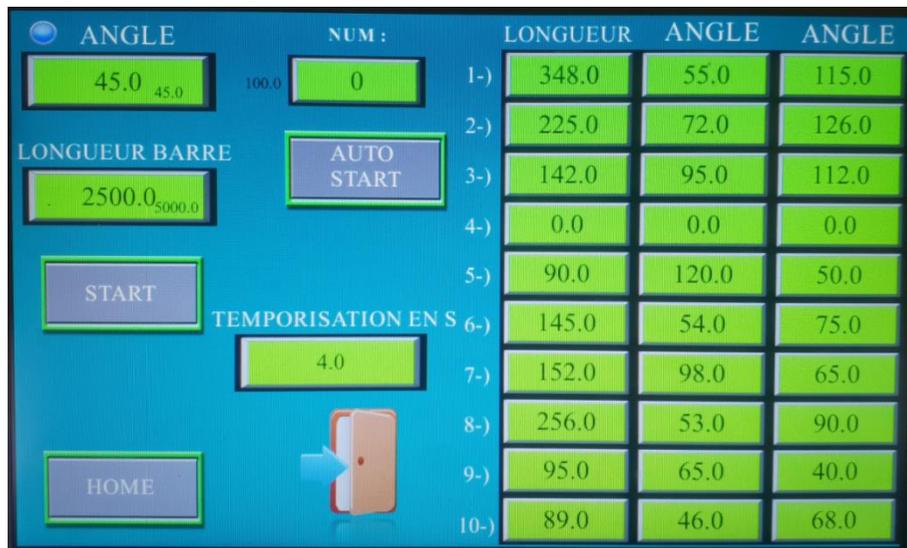

Page Utilisation en mode automatique

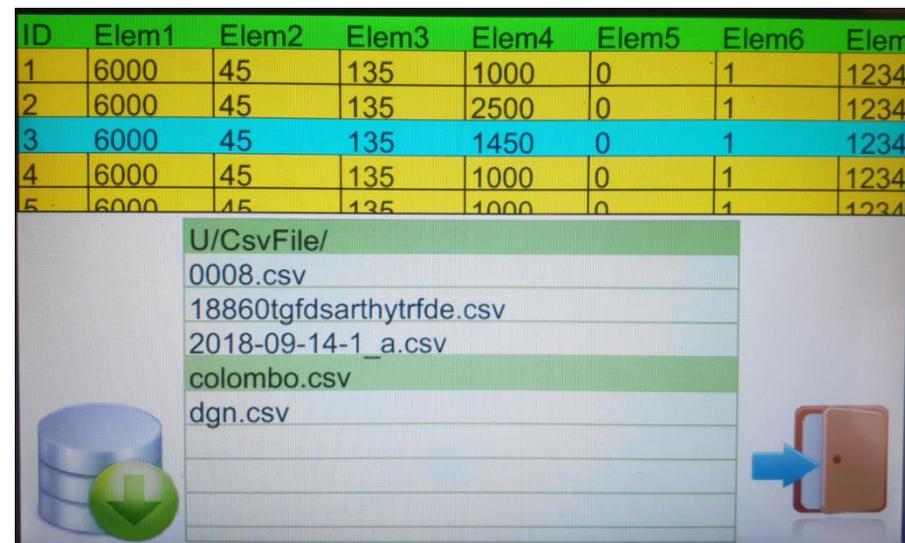


Page Importation des listes de coupe



Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI



CONSEILS MACHINES SERVICES

CAPACITES DE COUPE

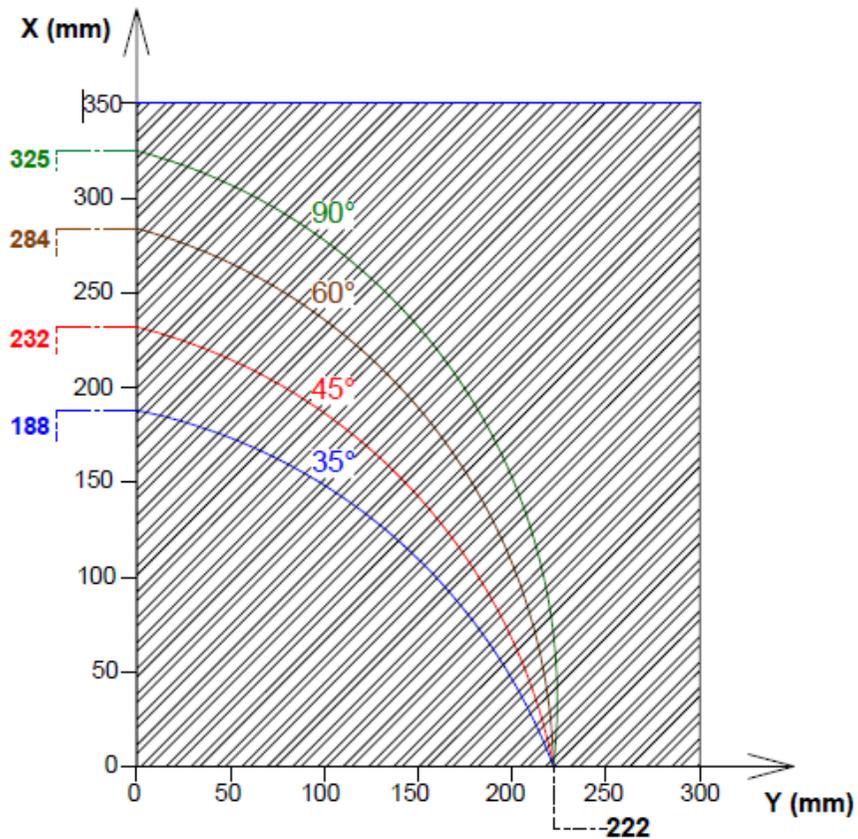

Bas du profilé

Hauteur du profilé

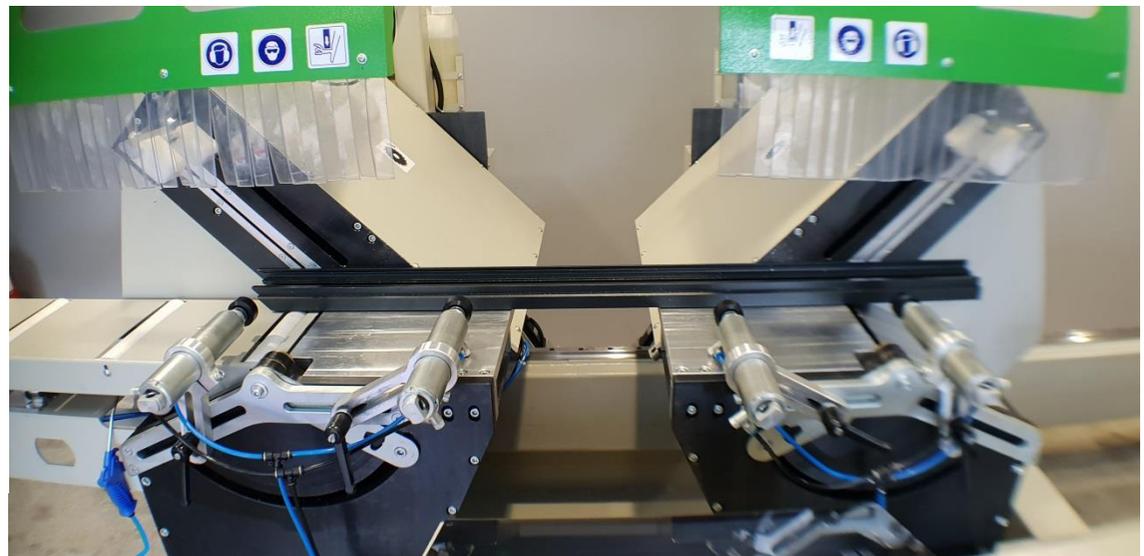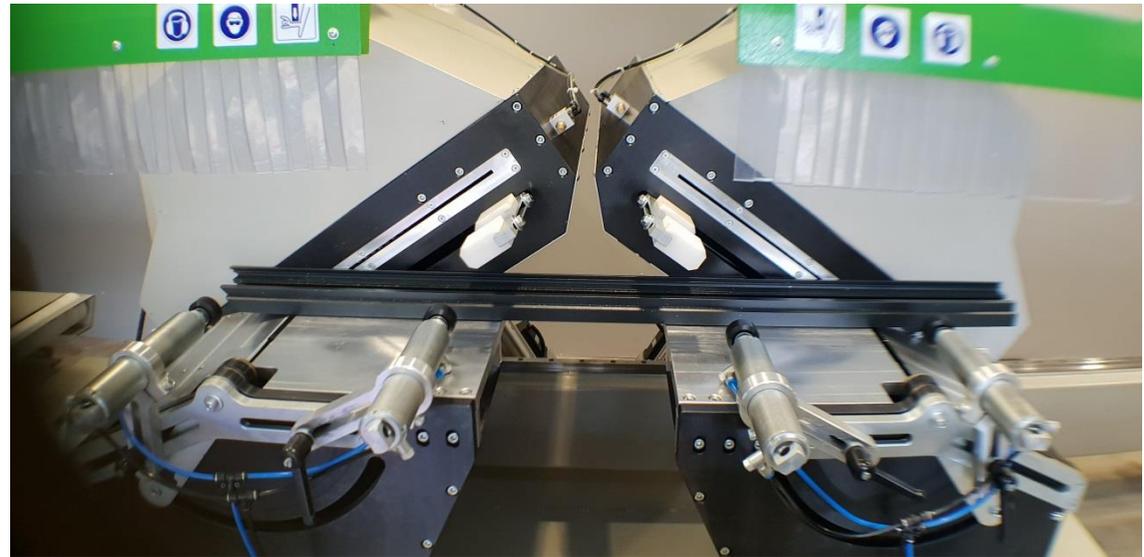



Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES



Ergonomie du poste de commande



Chemin à rouleau en position accueil profilé



4 Tiroirs grand capacité



Chemin à rouleau en position chute pour 1^{er} coupe



Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

VERSIONS :

**TRONCONNEUSE 2 TETES
ALU PVC ELECTRONIQUE
600 mm 4 m AS434/40
Réf. 1119/4000 :**

Longueur de coupe maxi = 4
000 mm extensible à 8 000
mm avec le logiciel

Encombrement :

6.100 x 2.000 x 1.680 mm
Poids : 1900 Kg

**TRONCONNEUSE 2 TETE
ALU PVC ELECTRONIQUE
500 mm 6m AS434/60
Réf.1119/6000 :**

Longueur de coupe maxi = 6
000 mm extensible à 12000
mm avec le logiciel

Encombrement :

7.100 x 2.000 x 1.680 mm
Poids : 2200 Kg

OPTIONS :

Réf. 1121/1 LOGICIEL DE TRANSFERT ORGADATA ET IMPRIMANTE CODE BARRE

Kit de conversion qui permet d'importer les listes de coupe à partir des logiciels clients.

En fonction d'une liste de découpe importée via le port USB, la machine peut produire des codes-barres et transférer les codes G des différents usinages aux centres d'usinage

Réf. 1121/2 INCLINAISON ELECTRONIQUE DES LAMES DE 22.5 A 135 °

Réf 1121/3 INCLINAISON PNEUMATIQUE DES TETES DE 45 A 135 °

Les angles intermédiaires sont réglés manuellement.

Possibilité d'incliner la tête jusqu'à 22.5 ° manuellement

Réf. 1121/4 TIROIRS A COPEAUX

Bacs sur roulettes placés sous le bâti de la tronçonneuse double pour faciliter grandement la récupération des chutes et copeaux et garder un environnement propre et sécurisé.

Réf. 1121/5 MESUREUR AUTOMATIQUE DE PROFILES

Pied à coulisse automatique qui permet de mesurer la hauteur des profilés pour prendre en compte les variations.

Réf. 1121/6 GRAISSAGE AUTOMATIQUE DES GUIDAGES Circuit complet de graissage des guidages géré par la temporisation de l'automate.

Réf 1121/7 CHEMIN A ROULEAUX PNEUMATIQUE Lg1.2m

Ensemble montée sur la tête fixe avec un transfert coulissant pneumatique 2 positions

Position proche de la lame pour récupérer les pièces coupées en mode tranchage.

Position éloignée de la lame pour l'évacuation de la chute

Réf. 1121/8 SUPPORT POUR COUPE EN V

Réf. 1121/9 SUPPORT AUTOMATIQUE POUR COUPE EN V

Réf. 1919, 1931,1932, 1933 : Groupe d'aspiration avec kit de branchement sur les 2 têtes (sur demande)



Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES



Lien vers la démonstration vidéo

<https://www.youtube.com/watch?v=firBIWGvAbA>