



Machines et cintruse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

GRUGEUSE EN BOUT IT 350 M/ IT 350 SA

La grugeuse en bout permet de réaliser toutes les opérations de fraisage en bout de barres sur des profilés aluminium ou pvc.

Existe en version :

- manuelle IT 350 M
- automatique IT 350 SA (5000 tpm)

Un équipement standard et complet :

Fraisage à 45°/90°/-45° et intermédiaires avec changement rapide du mandrin porte fraise

- Moteur à 2800 tpm avec course utile de 390mm.
- Diamètre maxi de fraise 200mm.
- Moteur triphasé 2,5CV.
- Pression d'exercice 7 bar.

EQUIPEMENT STANDARD

- Etaux pneumatiques
- Butée à 6 positions
- Unité de lubrification par pulvérisation
- Nr. 1 mandrin 32mm
- Unité de conditionnement de l'air
- Soufflette
- Protection totale d'unité de grugeage
- Clés de service



Important : Les machines MEPAL sont de fabrications européenne avec des composants de grandes marques afin d'assurer une qualité durable et la pérennité du SAV sur de nombreuses années.

GRUGEUSE EN BOUT IT 350

Les caractéristiques :

Diamètre maxi des fraises = 200mm

Course d'usinage = 250 mm à 90°

80 mm à 45°


- Encombrement 720x1040X1300 mm
- Emballage 800X1100X1300 mm
- Poids 140 kg/180 kg
- Pression d'air utile : 6 bars

EQUIPEMENT SUR DEMANDE


Moteur monophasé

Mandrin 32mm

Huile émulsionnée 20 l

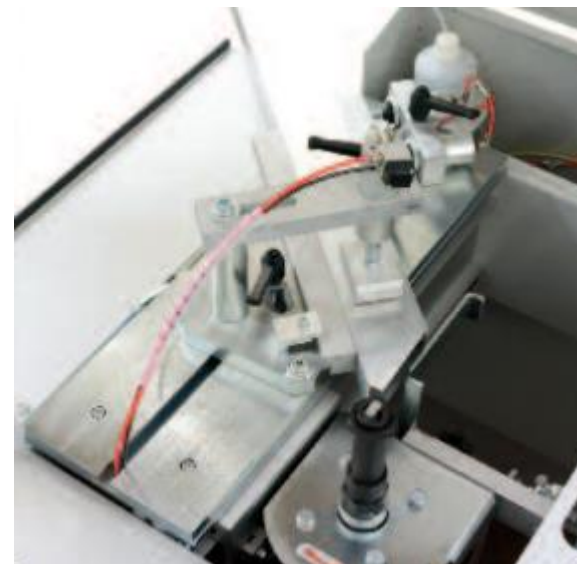



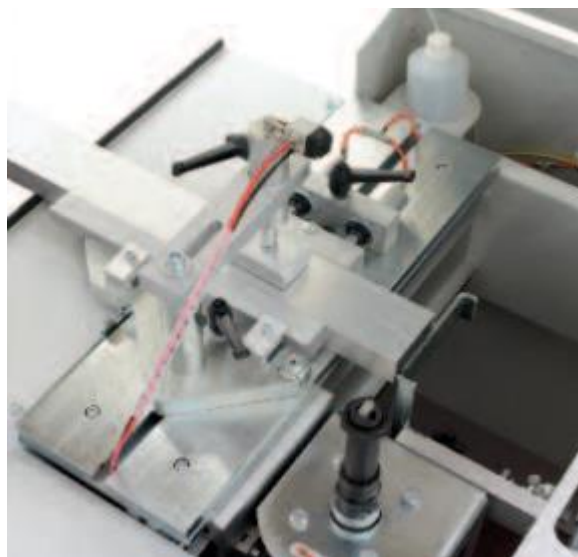


45 DX



45 SX

GRUGEUSE EN BOUT IT 350



	Kg.180		⊙ E mm. 200 max. ⊙ i mm. n/1'2800
Motore - Motor Moteur - Motor Motor	HP 2,5 V.220/380 2800 giri	Fuori squadra Angle ajustement Pas en equerre Winkelschnitte Fuera de escuadra	
	Dimensione max. profilo 250 a 90° 80 a 45°	Pressione d'esercizio Operating pressure Pression de service Betriebsdruck Presion de uso	
Morsa pneumatica Pneumatic clap Etau pneumatique Pneumatische Feststellvorrichtung Mordaza Neumatica		X mm.800 Y mm.1100 H mm.1300	
	H mm. 160 max. h mm. 110 max. ⊙ F mm. 27	