




Machines et cintreuse pour acier - aluminium - PVC
Importateur exclusif combiné cisaille & plieuse COMBI

CONSEILS MACHINES SERVICES

TRONCONNEUSE DOUBLE TETE ACIER NORDICA

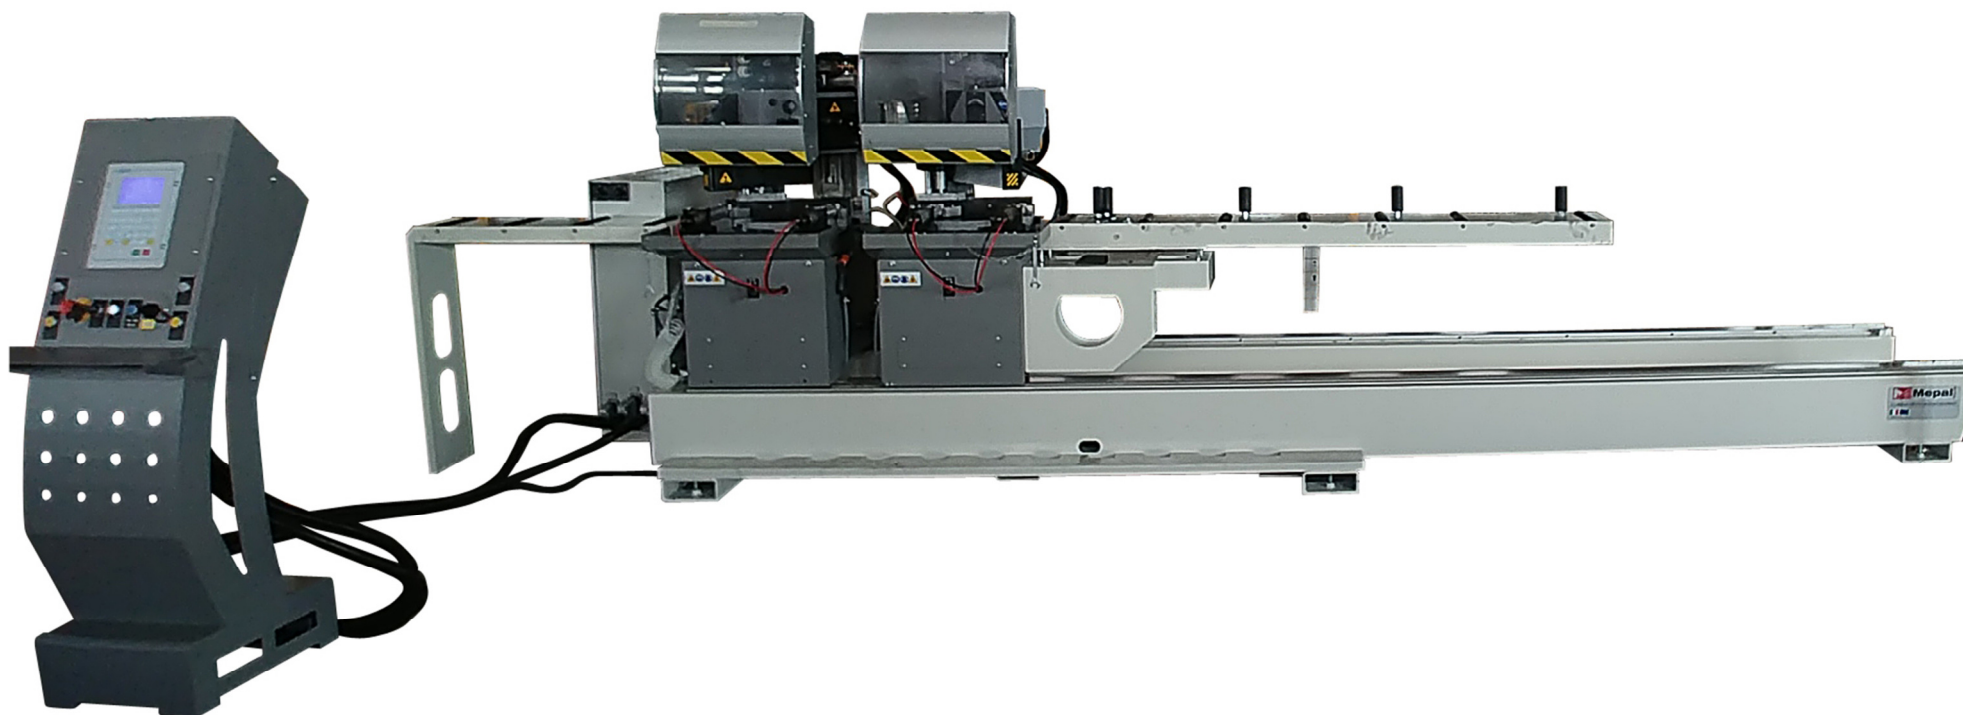

Productivité, haute précision et grande capacité de coupe
accessibles à tous.



TRONCONNEUSE DOUBLE TETE ACIER NORDICA

Tronçonneuse double coupe frontale :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tronçonneuse double tête avec la tête gauche fixe et l'unité droite mobile gérée par la CNC. Inclinaison pneumatique des deux têtes de 45° à 90° jusqu'à 135° inclus. Les moteurs triphasés 1.8/2.6 kW 400 V. La rotation de la lame a 2 vitesses mécaniques (avec une boîte de vitesses) et 2 vitesses électriques, lentes, 15/45 tr/min et rapides, 30/90 tr / min. **Existe en versions 4m et 5m**

EQUIPEMENT :

4 vérins horizontaux basse pression

- capot de protection,
- butée latérale côté tête mobile de 2,5 m,
- deux lames HSS de diamètre 350 mm,
- pompe électrique pour la lubrification des lames.
- Brosse métallique pour nettoyage des lames

ENCOMBREMENT en version 5 m

NORDICA 650x120xH170 cm . Poids 1500 kg

Pupitre 120x80xH50 cm 70 kg

PUPITRE DE COMMANDE AVEC ECRAN TACTILE EQUIPE DE WINDOWS capable de:

- Gérer les coupes personnalisées
- Mémoriser les 100 codes des profiles et leur valeurs
- Mémoriser la liste des coupes déjà introduites à l'aide d'un clavier
- Gérer les types des cadres
- Se connecter à la règle avec visu digitale
- Mémoriser les listes de coupes rentrées via port USB



EQUIPEMENT STANDARD:

- Butée du côté fixe de 1 m

EQUIPEMENT EN OPTION:

- Support pneumatique des profiles
 - Longueur de butée côté fixe 4 m
- L'huile de coupe, 20 l
Lubrification par micropulvérisation

TRONCONNEUSE DOUBLE TETE ACIER NORDICA

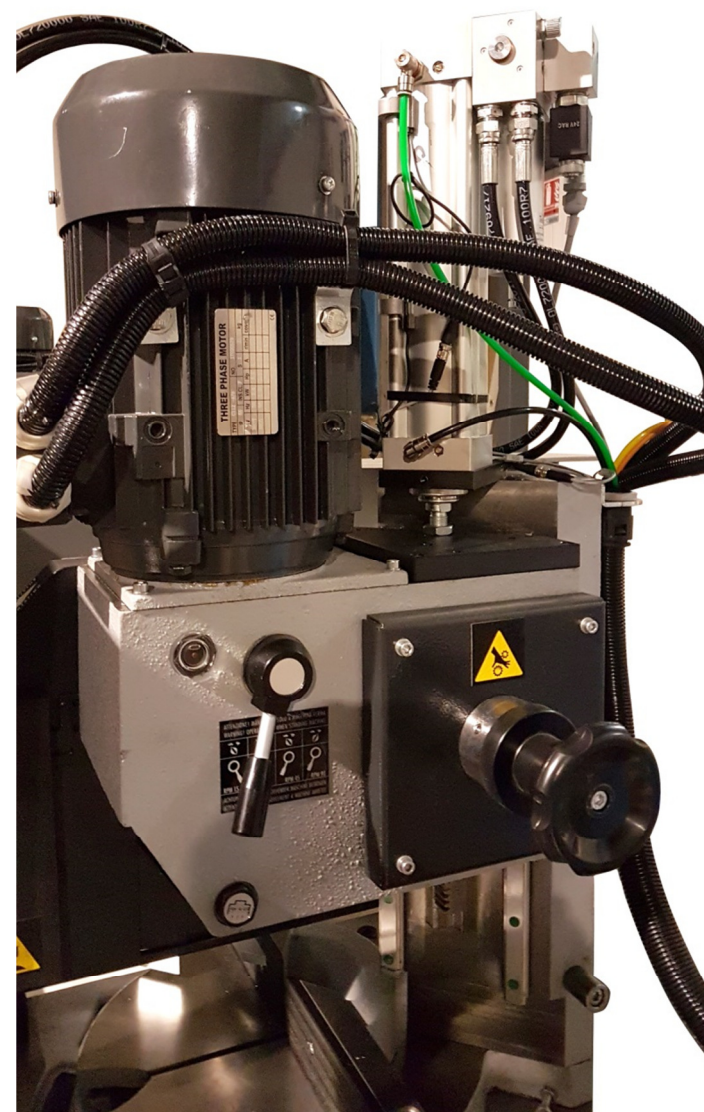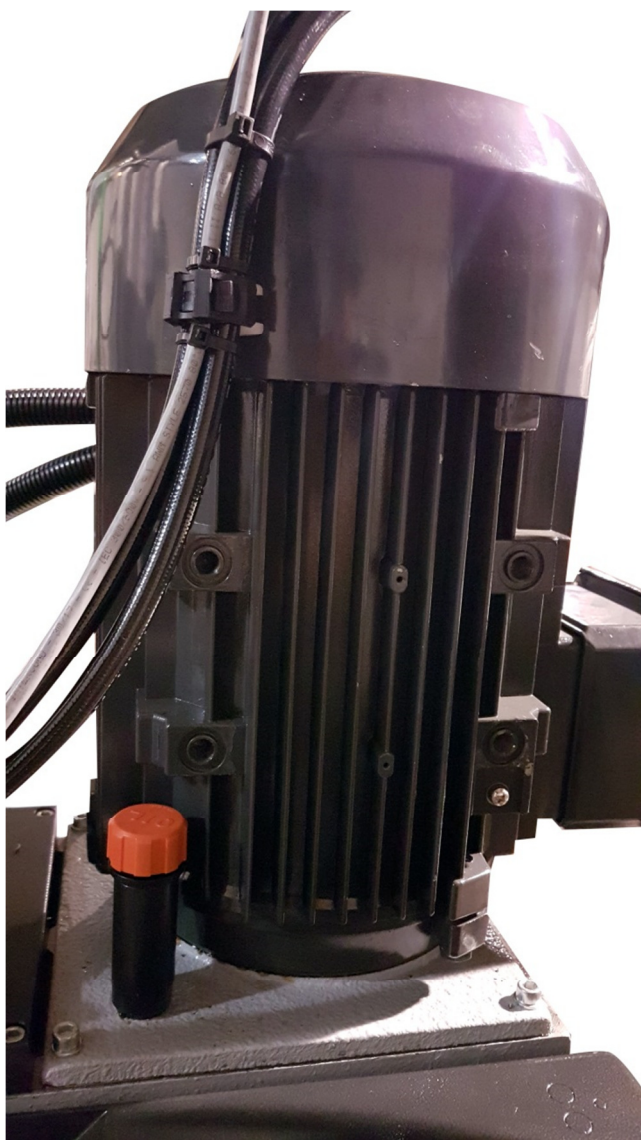

TRONCONNEUSE DOUBLE TETE ACIER NORDICA



Les capacités de coupe :

			
0°	115	95	180 x 95
45° ↗	110	95	125 x 95
45° ↘	110	95	125 x 95
60° ↘	90	80	90 x 95

		
0°	90	
45° ↗		64 x 90
45° ↘		64 x 90
60° ↘		45 x 90

